

SopORTE

para tapón tipo bayoneta, tecnopolímero

MATERIAL

- Brida: acero cincado brillante de cierre rápido con bayoneta.
- Cesto filtrante: tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color negro.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Corcho impregnado de goma MGS.

MONTAJE

Por medio de seis tornillos autorroscantes de acero cincado brillante TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, suministrados con la brida.

NOTA


El tapón de ventilación que debe acoplarse a la brida de llenado no está incluido con el suministro y debe pedirse por separado. Según los requisitos del cliente, se pueden utilizar tapones de ventilación tipo SFN. (ver página 1698), SFP. (ver página 1702), SFW. (ver página 1712).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Brida con conector en bayoneta sin cesto (FRB).



ELESA Original design Hydraulic

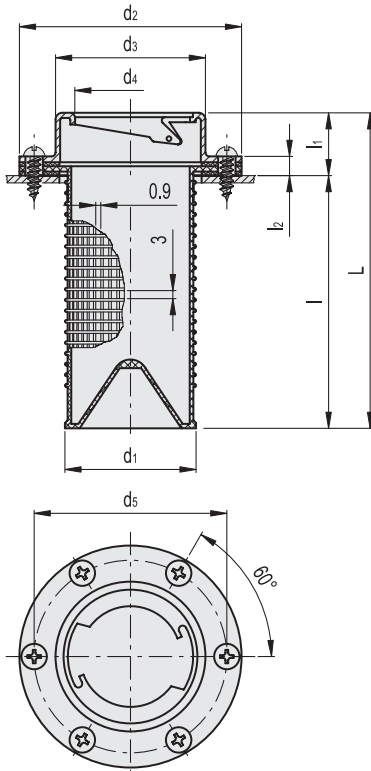

Código	Descripción	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	l1	l2	
9201	FRB+C	114.5	49	83	58	39	72	94.5	20	7	125

