

## Adaptadores roscados de acero inoxidable

Rosca / Rosca

### ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable  
 - AISI 304  
 - natural, sin acabar


### INFORMACIÓN

Los adaptadores roscados GN 480.8 pueden acoplarse en, por ejemplo, boquillas de aire o refrigerante y en los conductos de alimentación de estas mediante abrazaderas, y permiten mantener dichas piezas en su posición.


Los diámetros de rosca  $d_2$  son compatibles con los diámetros más comunes de pernos.

### DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)  
 - Tolerancias fundamentales (ver página A21)



Ejemplo de aplicación

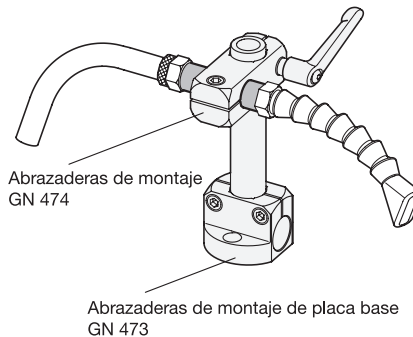

### GN 480.8

STAINLESS STEEL

Descripción	$d_1$ h9	$d_2$ - t	$l_1$	A/F	$\Delta$
GN 480.8-D10-M5	D 10	M 5 - 8.5	30	8	14
GN 480.8-D10-M6	D 10	M 6 - 10.5	30	8	13
GN 480.8-D12-M7	D 12	M 7 - 11.5	30	10	18
GN 480.8-D12-M8x1	D 12	M 8x1 - 10	30	10	16
GN 480.8-D15-M10x1	D 15	M 10x1 - 10	35	13	29
GN 480.8-D15-G1/8	D 15	G 1/8 - 8	35	13	30
GN 480.8-D16-M12x1,5	D 16	M 12x1.5 - 14	35	14	37
GN 480.8-D16-G1/8	D 16	G 1/8 - 8	35	14	37
GN 480.8-D20-M16x1,5	D 20	M 16x1.5 - 15	40	18	40
GN 480.8-D20-G3/8	D 20	G 3/8 - 12	40	18	36
GN 480.8-D20-G1/4	D 20	G 1/4 - 12	40	18	40

