

Posicionadores de muelle

con y sin posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: sin posición de bloqueo
- Tipo **C**: con posición de bloqueo

N.º de identificación

- N.º **1**: Montaje frontal
- N.º **2**: Montaje posterior

Guía

Zamac

Revestido de plástico

Negro, acabado texturado

Pasador

Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 301

Pomo

Plástico (poliamida PA)

- Negro, acabado mate
- No desmontable




INFORMACIÓN

La característica más destacable de los posicionadores de muelle GN 412 es su diseño compacto. Se instalan desde la parte frontal con tornillos de cabeza cilíndrica o desde la parte posterior mediante roscas. En el modelo C, el mando puede girarse en 30° tras retraer el pasador de posicionamiento, manteniéndolo en la posición "retraída" por medio del bloqueo de posicionamiento.

Las dimensiones y medidas de conexión determinan la combinación con GN 412.1 (ver página 814) bloques de montaje junto con los casquillos de posicionado GN 412.2 (ver página 813) o GN 412.3 (ver página 812).

DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Información de capacidad de carga (ver página A42)

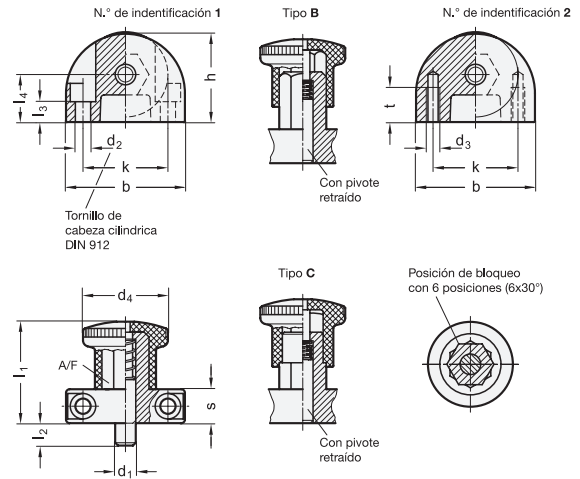

GN 412

Descripción	d1 Pasador 0/-0.06 Núcleo +0.05/+0.1	b	d2	d3	d4	h	k	l1	l2 mín.	l3	l4	s	A/F	t	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖️
GN 412-5-35-B-1	5	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	63
GN 412-5-35-B-2	5	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	71
GN 412-6-35-B-1	6	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	64
GN 412-6-35-B-2	6	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	71
GN 412-8-47-B-1	8	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	140
GN 412-8-47-B-2	8	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	152
GN 412-10-47-B-1	10	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	143
GN 412-10-47-B-2	10	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	154
GN 412-5-35-C-1	5	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	63
GN 412-5-35-C-2	5	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	70
GN 412-6-35-C-1	6	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	64
GN 412-6-35-C-2	6	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	71
GN 412-8-47-C-1	8	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	130
GN 412-8-47-C-2	8	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	152
GN 412-10-47-C-1	10	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	143
GN 412-10-47-C-2	10	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	155