**TKVD15-B** **Carril perfilado**

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

Información técnica**Variante de su producto actual**


Size code	15
Longitud	~4000
Version	B

Medidas principales y datos de rendimiento

h	15 mm	Altura
b	15 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	1,44 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K ₁	M4	Rosca
K1 M _A	5 Nm	Par de apriete
d ₁	4,6 mm	Diámetro del agujero

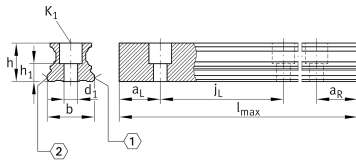



Medidas

l_{max}	3.900 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	53 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	53 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	60 mm	Incremento
h_1	7,7 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance

Información adicional

KWVE15-B...	Usable carriage(s)
KUVE15-B...	Usable linear systems