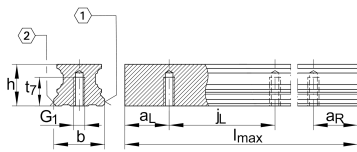
**TKVD15-B-U** **Carril perfilado**

Guideways for linear ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system, for screw mounting from below

Información técnica**Variante de su producto actual**

Size code	15
Longitud	~4000
Version	B

Medidas principales y datos de rendimiento

h	15 mm	Altura
b	15 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	1,44 kg/m	Peso

Medidas de montaje

G ₁	M5	Rosca
G1 M _A	10 Nm	Par de apriete



Medidas

l_{max}	4.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	53 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	53 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	60 mm	Incremento
t_7	8 mm	Longitud de rosca

Información adicional

KWVE15-B..	Usable carriage(s)
KUVE15-B..	Usable linear systems