**TKVD15-W-U** [↗](#)

Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly KUVE...-W, wide guideway, suitable for screw mounting from below

Información técnica

Variante de su producto actual


| | | |
|-----------------|-------|----------------|
| Size code | 15 | |
| Longitud | ~3000 | |
| Guideway design | W | Wide execution |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-------|-----------|---------------------|
| h | 12,9 mm | Altura |
| b | 37 mm | Anchura |
| Tol b | -0,005 mm | Tolerancia superior |
| Tol b | -0,035 mm | Lower tolerance |
| ≈m | 3,6 kg/m | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|-------------------|-------|----------------|
| G 1 | M5 | Rosca |
| G1 M _A | 10 Nm | Par de apriete |

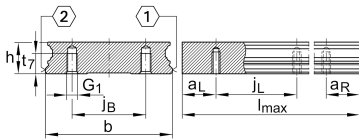



Medidas

| | | |
|-------------|----------|---|
| l_{max} | 2.950 mm | Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza |
| $a_{L max}$ | 44 mm | Distancia |
| $a_{L min}$ | 10 mm | Distancia |
| $a_{R max}$ | 44 mm | |
| $a_{R min}$ | 10 mm | |
| j_L | 50 mm | Incremento |
| j_B | 22 mm | Incremento |
| a_5 | 7,5 mm | Distancia |
| t_7 | 7 mm | Longitud de rosca |

Información adicional

| | |
|-------------|-----------------------|
| KWVE15-W... | Usable carriage(s) |
| KUVE15-W... | Usable linear systems |