**TKVD20**

Carril perfilado

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

Información técnica

Variante de su producto actual


Size code	20
Longitud	~6000

Medidas principales y datos de rendimiento

h	17 mm	Altura
b	20 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
~m	2,2 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K ₁	M5	Rosca
K1 M _A	10 Nm	Par de apriete
d ₁	5,8 mm	Diámetro del agujero

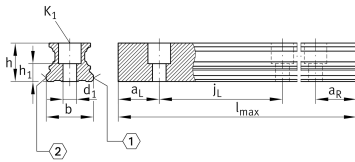



Medidas

l_{max}	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	53 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	53 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	60 mm	Incremento
h_1	8,6 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance

Información adicional

KWVE20-B..	Usable carriage(s)
KUVE20-B..	Usable linear systems