**TKVD20-W-U** **Carril perfilado**

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly KUVE...-W, wide guideway, suitable for screw mounting from below

**Información técnica****Variante de su producto actual**


Size code	20
Longitud	~3000
Guideway design	W Wide execution

**Medidas principales y datos de rendimiento**

h	17 mm	Altura
b	42 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	5 kg/m	Peso

**Medidas de montaje**

G 1	M6	Rosca
G1 M <sub>A</sub>	17 Nm	Par de apriete

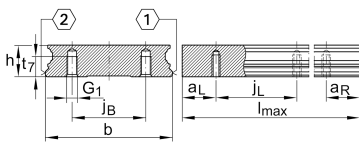



### Medidas

$l_{max}$	2.940 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	53 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	53 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$j_L$	60 mm	Incremento
$j_B$	24 mm	Incremento
$a_5$	9 mm	Distancia
$t_7$	10 mm	Longitud de rosca

### Información adicional

KWVE20-W...	Usable carriage(s)
KUVE20-W...	Usable linear systems