**TKVD25** **Carril perfilado**

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

Información técnica**Variante de su producto actual**


Size code	25
Longitud	~6000

Medidas principales y datos de rendimiento

h	18,7 mm	Altura
b	23 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
~m	2,7 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K ₁	M6	Rosca
K1 M _A	17 Nm	Par de apriete
d ₁	6,8 mm	Diámetro del agujero

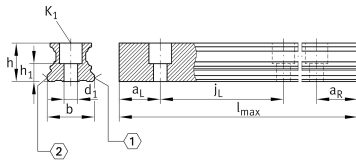



Medidas

l_{max}	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	53 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	53 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	60 mm	Incremento
h_1	8,2 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance

Información adicional

KWVE25-B..	Usable carriage(s)
KUVE25-B..	Usable linear systems