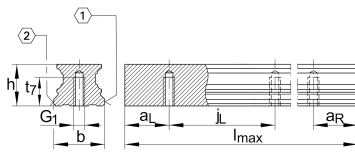
**TKVD25-U** **Carril perfilado**

Guideways for linear ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system, for screw mounting from below

Información técnica**Variante de su producto actual**

Size code	25
Longitud	~6000

Medidas principales y datos de rendimiento

h	18,7 mm	Altura
b	23 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	2,7 kg/m	Peso

Medidas de montaje

G 1	M6	Rosca
G1 M A	17 Nm	Par de apriete

Medidas

l max	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
a L max	53 mm	Distancia
a L min	20 mm	Distancia
a R max	53 mm	
a R min	20 mm	
j L	60 mm	Incremento
t 7	12 mm	Longitud de rosca



Información adicional

KWVE25-B...

Usable carriage(s)

KUVE25-B...

Usable linear systems