**TKVD25-W-U** **Carril perfilado**

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly KUVE...-W, wide guideway, suitable for screw mounting from below

Información técnica**Variante de su producto actual**


Size code	25	
Longitud	~6000	
Guideway design	W	Wide execution

Medidas principales y datos de rendimiento

h	18,7 mm	Altura
b	69 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	9,4 kg/m	Peso

Medidas de montaje

G ₁	M6	Rosca
G ₁ M _A	17 Nm	Par de apriete

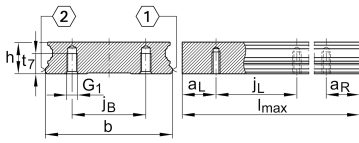



Medidas

l_{max}	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	71 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	71 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	80 mm	Incremento
j_B	40 mm	Incremento
a_5	14,5 mm	Distancia
t_7	12 mm	Longitud de rosca

Información adicional

KWVE25-W...	Usable carriage(s)
KUVE25-W...	Usable linear systems