**TKVD30** **Carril perfilado**

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

Información técnica**Variante de su producto actual**

Size code	30
-----------	----


Longitud	~6000
----------	-------

Medidas principales y datos de rendimiento

h	23,5 mm	Altura
b	28 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
~m	4,3 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K ₁	M8	Rosca
K1 M _A	41 Nm	Par de apriete
d ₁	9 mm	Diámetro del agujero

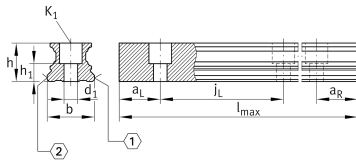



Medidas

l_{max}	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	71 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	71 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	80 mm	Incremento
h_1	11 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance

Información adicional

KWVE30-B..	Usable carriage(s)
KUVE30-B..	Usable linear systems