**TKVD35** **Carril perfilado**

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

**Información técnica****Variante de su producto actual**

Size code	35
-----------	----


Longitud	~6000
----------	-------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

h	27 mm	Altura
b	34 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
~m	5,7 kg/m	Peso

**Medidas de montaje**

K <sub>1</sub>	M8	Rosca
K1 M <sub>A</sub>	41 Nm	Par de apriete
d <sub>1</sub>	9 mm	Diámetro del agujero

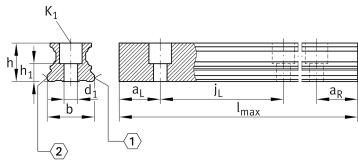



### Medidas

$l_{max}$	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	71 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	71 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$j_L$	80 mm	Incremento
$h_1$	14,5 mm	Longitud
Tol $h_1$	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol $h_1$	-0,5 mm	Distance Distance

### Información adicional

KWVE35-B..	Usable carriage(s)
KUVE35-B..	Usable linear systems