
**TKVD35-U** [↗](#)

Carril perfilado

Guideways for linear ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system, for screw mounting from below

Información técnica

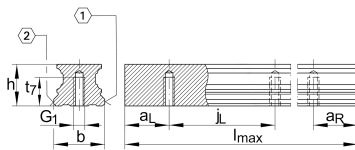

Variante de su producto actual

Size code	35
Longitud	~6000

Medidas principales y datos de rendimiento

h	27 mm	Altura
b	34 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	5,7 kg/m	Peso

Medidas de montaje

G 1	M8	Rosca
G1 M A	41 Nm	Par de apriete

Medidas

l max	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
a L max	71 mm	Distancia
a L min	20 mm	Distancia
a R max	71 mm	
a R min	20 mm	
j L	80 mm	Incremento
t 7	15 mm	Longitud de rosca



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 15:42:00 UTC

SCHAEFFLER

Información adicional

KWVE35-B...

Usable carriage(s)

KUVE35-B..

Usable linear systems