**TKVD35-W-U**

## Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly KUVE...-W, wide guideway, suitable for screw mounting from below

## Información técnica

## Variante de su producto actual


Size code	35
Longitud	~6000
Guideway design	W Wide execution

## Medidas principales y datos de rendimiento

h	27 mm	Altura
b	90 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	17,4 kg/m	Peso

## Medidas de montaje

G 1	M8	Rosca
G1 M <sub>A</sub>	41 Nm	Par de apriete

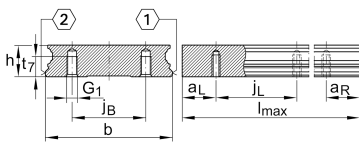



### Medidas

$l_{max}$	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	71 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	71 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$j_L$	80 mm	Incremento
$j_B$	60 mm	Incremento
$a_5$	15 mm	Distancia
$t_7$	15 mm	Longitud de rosca

### Información adicional

KWVE35-W...	Usable carriage(s)
KUVE35-W...	Usable linear systems