**TKVD45** **Carril perfilado**

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

Información técnica**Variante de su producto actual**


Size code	45
Longitud	~6000

Medidas principales y datos de rendimiento

h	34,2 mm	Altura
b	45 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
~m	9,2 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K ₁	M12	Rosca
K1 M _A	140 Nm	Par de apriete
d ₁	13,4 mm	Diámetro del agujero

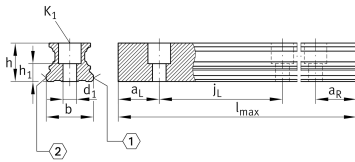



Medidas

l_{max}	5.985 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	94 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	94 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	105 mm	Incremento
h_1	15,7 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance

Información adicional

KWVE45-B..	Usable carriage(s)
KUVE45-B..	Usable linear systems