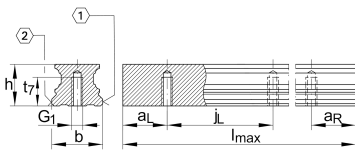
**TKVD45-U** [↗](#)**Carril perfilado**

Guideways for linear ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system, for screw mounting from below

Información técnica**Variante de su producto actual**

Size code	45
Longitud	~6000

Medidas principales y datos de rendimiento

h	34,2 mm	Altura
b	45 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	9,2 kg/m	Peso

Medidas de montaje

G 1	M12	Rosca
G1 M A	140 Nm	Par de apriete

Medidas

l max	5.985 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
a L max	94 mm	Distancia
a L min	20 mm	Distancia
a R max	94 mm	
a R min	20 mm	
j L	105 mm	Incremento
t 7	20 mm	Longitud de rosca



Información adicional

KWVE45-B...

Usable carriage(s)

KUVE45-B..

Usable linear systems