**TKVD55-B**

Carril perfilado

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

Información técnica

Variante de su producto actual


Size code	55
Longitud	~6000
Version	B

Medidas principales y datos de rendimiento

h	41,5 mm	Altura
b	53 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	14 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K ₁	M14	Rosca
K1 M _A	220 Nm	Par de apriete
d ₁	15,4 mm	Diámetro del agujero

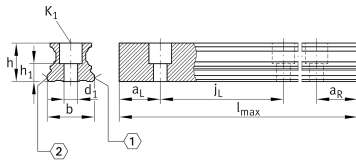



Medidas

l_{max}	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	107 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	107 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	120 mm	Incremento
h_1	19 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance

Información adicional

KWVE55-B..	Usable carriage(s)
KUVE55-B..	Usable linear systems