


**TSX100-E**

Carril perfilado

Guideways for linear recirculating roller bearing, TSX...-E

Información técnica

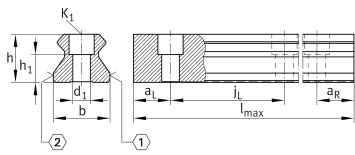

Variante de su producto actual

Size code	100
Longitud	~6000
Version	E

Medidas principales y datos de rendimiento

h	80 mm	Altura
b	100 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Tolerancia inferior
≈m	45,3 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K 1	M24	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
d 1	26 mm	Diámetro del agujero
K1 M A	1.100 Nm	Par de apriete



Medidas

l_{max}	5.985 mm	
$a_{L min}$	30 mm	
$a_{L max}$	83 mm	
$a_{R min}$	30 mm	
$a_{R max}$	83 mm	
j_L	105 mm	
h_1	48 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Tolerancia inferior

Información adicional

RWU100-E-...	utilizable para carros
RUE100-E-...	utilizable para sistema de guiado lineal