
**TSX35-E-U**

## Carril perfilado

Guideways for linear recirculating roller bearing, for screw mounting from below, TSX..-E-U

## Información técnica

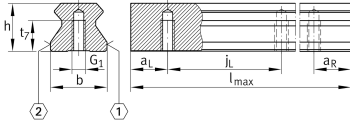

## Variante de su producto actual

Size code	35	
Longitud	~6000	
Version	E	
Location guideway	U	Hole pattern from below

## Medidas principales y datos de rendimiento

h	30 mm	Altura
b	34 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Tolerancia inferior
≈m	5,9 kg/m	Peso

## Medidas de montaje

G 1	M8	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
G1 M A	41 Nm	Par de apriete



### Medidas

$l_{max}$	6.000 mm	
$a_{L min}$	20 mm	
$a_{L max}$	31 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$a_{R max}$	31 mm	
$j_L$	40 mm	
$t_7$	15 mm	Longitud de rosca

### Información adicional

RWU35-E-...; RWU35-F-...	utilizable para carros
RUE35-E-...; RUE35- F-...	utilizable para sistema de guiado lineal