


**TSX45-E**

## Carril perfilado

Guideways for linear recirculating roller bearing, TSX...-E

## Información técnica

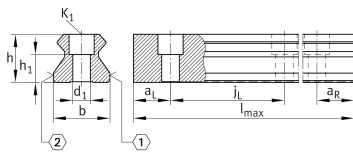

## Variante de su producto actual

Size code	45
Longitud	~6000
Version	E

## Medidas principales y datos de rendimiento

h	38 mm	Altura
b	45 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Tolerancia inferior
≈m	9,4 kg/m	Peso

## Medidas de montaje

K 1	M12	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
d 1	13,4 mm	Diámetro del agujero
K1 M A	140 Nm	Par de apriete



### Medidas

$l_{max}$	5.985 mm	
$a_{L min}$	20 mm	
$a_{L max}$	41 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$a_{R max}$	41 mm	
$j_L$	52,5 mm	
$h_1$	19,5 mm	Longitud
Tol $h_1$	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol $h_1$	-0,5 mm	Tolerancia inferior

### Información adicional

RWU45-E-...; RWU45-F-...	utilizable para carros
RUE45-E-...; RUE45- F-...	utilizable para sistema de guiado lineal