
**TSX45-E-U**

## Carril perfilado

Guideways for linear recirculating roller bearing, for screw mounting from below, TSX..-E-U

## Información técnica

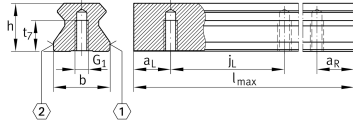

## Variante de su producto actual

Size code	45	
Longitud	~6000	
Version	E	
Location guideway	U	Hole pattern from below

## Medidas principales y datos de rendimiento

h	38 mm	Altura
b	45 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Tolerancia inferior
≈m	9,4 kg/m	Peso

## Medidas de montaje

G 1	M12	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
G1 M A	140 Nm	Par de apriete



### Medidas

$l_{max}$	5.985 mm	
$a_{L min}$	20 mm	
$a_{L max}$	41 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$a_{R max}$	41 mm	
$j_L$	52,5 mm	
$t_7$	20 mm	Longitud de rosca

### Información adicional

RWU45-E-...; RWU45-F-...	utilizable para carros
RUE45-E-...; RUE45- F-...	utilizable para sistema de guiado lineal