


**TSX55-E**

Carril perfilado

Guideways for linear recirculating roller bearing, TSX...-E

Información técnica

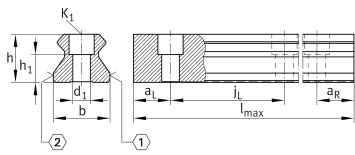

Variante de su producto actual

Size code	55
Longitud	~6000
Version	E

Medidas principales y datos de rendimiento

h	45 mm	Altura
b	53 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Tolerancia inferior
$\approx m$	13,1 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K 1	M14	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
d 1	15,4 mm	Diámetro del agujero
K1 M A	220 Nm	Par de apriete



Medidas

l_{max}	5.880 mm	
$a_{L min}$	20 mm	
$a_{L max}$	47 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$a_{R max}$	47 mm	
j_L	60 mm	
h_1	22,5 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Tolerancia inferior

Información adicional

RWU55-E-...; RWU55-F-...	utilizable para carros
RUE55-E-...; RUE55- F-...	utilizable para sistema de guiado lineal