


**TSX65-E**

Carril perfilado

Guideways for linear recirculating roller bearing, TSX...-E

Información técnica

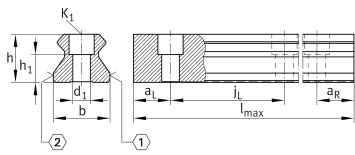

Variante de su producto actual

Size code	65
Longitud	~6000
Version	E

Medidas principales y datos de rendimiento

h	53,8 mm	Altura
b	63 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Tolerancia inferior
≈m	19,5 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K 1	M16	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
d 1	18 mm	Diámetro del agujero
K1 M A	340 Nm	Par de apriete



Medidas

l_{max}	6.000 mm	
$a_{L min}$	20 mm	
$a_{L max}$	61 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$a_{R max}$	61 mm	
j_L	75 mm	
h_1	28,8 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Tolerancia inferior

Información adicional

RWU65-E-...; RWU65-F-...	utilizable para carros
RUE65-E-...; RUE65- F-...	utilizable para sistema de guiado lineal