
**TSX65-E-U**

Carril perfilado

Guideways for linear recirculating roller bearing, for screw mounting from below, TSX..-E-U

Información técnica

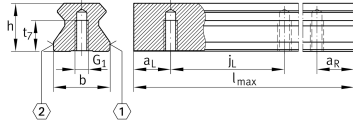

Variante de su producto actual

Size code	65	
Longitud	~6000	
Version	E	
Location guideway	U	Hole pattern from below

Medidas principales y datos de rendimiento

h	53,8 mm	Altura
b	63 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Tolerancia inferior
≈m	19,5 kg/m	Peso

Medidas de montaje

G 1	M16	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
G1 M A	340 Nm	Par de apriete



Medidas

l_{max}	6.000 mm	
$a_{L min}$	20 mm	
$a_{L max}$	61 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$a_{R max}$	61 mm	
j_L	75 mm	
t_7	25 mm	Longitud de rosca

Información adicional

RWU65-E-...; RWU65-F-...	utilizable para carros
RUE65-E-...; RUE65- F-...	utilizable para sistema de guiado lineal