




## HEATER20-BASIC-230V-UK [↗](#)

Dispositivo de calentamiento inductivo

HEATER basic

### Información técnica

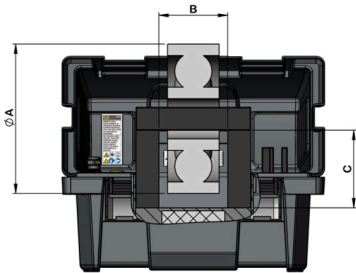

#### Variante de su producto actual

Series	BASIC	Base version
Version	20	mb max = 20 kg

#### Datos técnicos

U	230 V	Tensión de funcionamiento
f	50 – 60 Hz	Frecuencia
P	2,3 kVA	Consumo de energía
I	10 A	Valor actual
$\vartheta_h$ max	150 °C	Max. heating temperature
	0 – 30 min	Heating time
	Digital	Display
	1	Magnetic probe, quantity
m	21,3 kg	Peso



### Funciones

+	Temperature hold
+	Automatic demagnetization, <2A/cm
—	Swivel arm
—	Log function
—	Delta-T control
+	Temperature control
+	Time control
—	Temperature and time control
—	Temperature and speed control
+	Overheating protection
—	Automatic power reduction
—	Device supports horizontal / lying heating of the workpiece
+	Device supports vertical / hanging heating of the workpiece

### Medidas

	460 mm	Longitud del HEATER
	240 mm	Anchura del HEATER
	280 mm	Altura del HEATER
B	120 mm	Space between poles
C	135 mm	Pole length

### Pieza de trabajo a calentar

	10 mm	Min. inner diameter workpiece, vertical heating: with included yoke
$\varnothing A_{max}$	240 mm	Diámetro exterior máx. de la pieza:
	115 mm	Max. workpiece width, vertical heating
$m_b$ max	20 kg	Peso máx. de la pieza



### Información adicional

---

5	Yokes included, quantity
7x7, 10x10, 14x14, 20x20, 40x40	Yokes included, cross section (mm <sup>2</sup> )