

**KWVE25-B-SL** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Carriages KWVE...-B-SL, narrow, long carriage, four-row


Información técnica





Variante de su producto actual

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Size code | 25 |
| Version | B |
| Carriage design | SL Carro estrecho, largo |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|----------|---|
| H | 36 mm | Altura sistema |
| B | 48 mm | Anchura del carro |
| L | 109,1 mm | longitud general del carro |
| C | 23.400 N | Capacidad de carga dinámica |
| C ₀ | 54.000 N | Capacidad de carga estática |
| M _{0x} | 745 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
| M _{0y} | 825 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
| M _{0z} | 825 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
| ≈m | 1 kg | Peso |

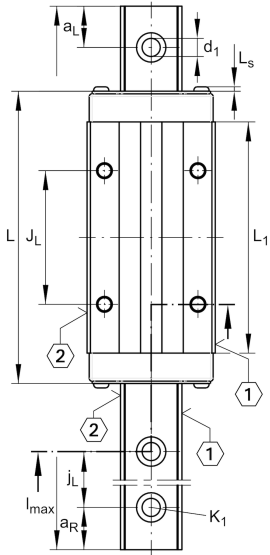

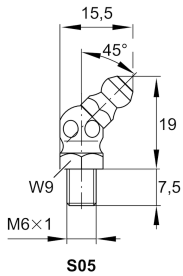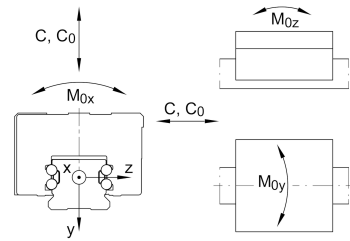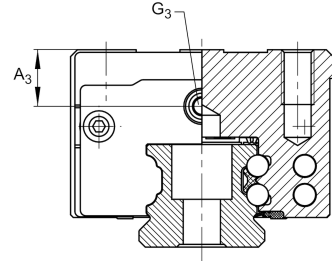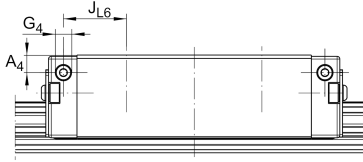

Medidas de montaje

| | | |
|-------------------------------|---------|--|
| A ₁ | 12,5 mm | |
| J _B | 35 mm | |
| b | 23 mm | Anchura de la guía |
| A ₂ | 6,5 mm | |
| L ₁ | 86,5 mm | |
| L _S | 1,65 mm | |
| J _L | 50 mm | |
| H ₁ | 5,1 mm | |
| H ₅ | 5,25 mm | |
| T ₅ | 10 mm | |
| G ₂ | M6 | tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
| G ₂ M _A | 17 Nm | Par de apriete máximo |
| A ₃ | 11 mm | Posición del conector de lubricación |
| G ₃ | M6 | Conector de lubricación |
| t _{G3} | 7 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
| A ₄ | 6,5 mm | Posición del conector de lubricación |
| G ₄ | M6 | Conector de lubricación |
| t _{G4} | 7 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
| J _{L6} | 23,3 mm | Posición del conector de lubricación |

Información adicional

| | | |
|----------|------|--------------------|
| VMKB_065 | KWVE | Nombre de material |
|----------|------|--------------------|