**KS16**

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KS..., heavy load range,
gap seals on both sides

Información técnica

Variante de su producto actual


Size code	16	indicación de tamaño
-----------	----	----------------------

Medidas principales y datos de rendimiento



F _w	16 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	26 mm	Diámetro exterior
L	36 mm	Longitud
C _{min}	1.060 N	Capacidad de carga diná.
C _{0 min}	950 N	Capacidad de carga está.
C _{max}	1.430 N	Capacidad de carga diná.
C _{0 max}	1.550 N	Capacidad de carga está.
≈m	0,03 kg	Peso

Medidas de montaje

L ₂	24,6 mm	
	H13	Tolerancia
B _{L2}	1,3 mm	
D _N	25 mm	
N ₁	3 mm	
N ₄	3 mm	
	8	Número de hileras de bolas



KS16, 20
KSO16, 20

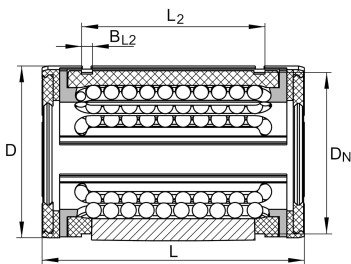

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

