

**KS16-PP**

## Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KS...-PP, heavy load range, lip seals on both sides

## Información técnica

## Variante de su producto actual


Size code	16	indicación de tamaño
Seal	PP	Sealed

## Medidas principales y datos de rendimiento



$F_w$	16 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	26 mm	Diámetro exterior
L	36 mm	Longitud
$C_{min}$	1.060 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0 min}$	950 N	Capacidad de carga está.
$C_{max}$	1.430 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0 max}$	1.550 N	Capacidad de carga está.
$\approx m$	0,03 kg	Peso

## Medidas de montaje

$L_2$	24,6 mm	
	H13	Tolerancia
$B_{L2}$	1,3 mm	
$D_N$	25 mm	
$N_1$	3 mm	
$N_4$	3 mm	
	8	Número de hileras de bolas



KS16, 20  
KSO16, 20

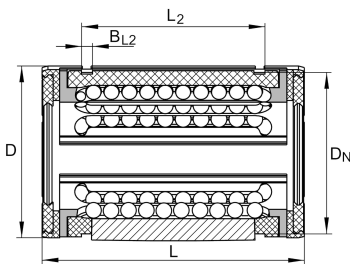

KS30, 40, 50  
KSO30, 40, 50

