

**KS20**

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KS..., heavy load range,
gap seals on both sides

Información técnica

Variante de su producto actual


Size code	20
-----------	----

Medidas principales y datos de rendimiento



F_w	20 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	32 mm	Diámetro exterior
L	45 mm	Longitud
C_{min}	1.780 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0 min}$	1.600 N	Capacidad de carga está.
C_{max}	2.200 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0 max}$	2.310 N	Capacidad de carga está.
$\approx m$	0,05 kg	Peso

Medidas de montaje

L_2	31,2 mm	
	H13	Tolerancia
B_{L2}	1,6 mm	
D_N	30,7 mm	
N_1	3 mm	
N_4	3 mm	
	8	Número de hileras de bolas



KS16, 20
KSO16, 20

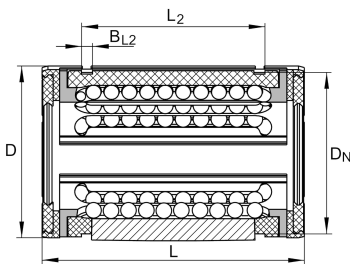

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

