

**KS20-PP**



Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KS...-PP, heavy load range, lip seals on both sides


Información técnica



KS16, 20
KSO16, 20

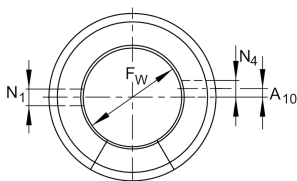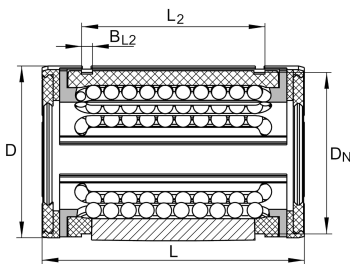

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

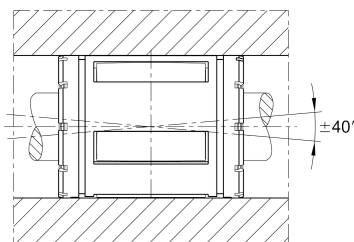

Variante de su producto actual

Size code	20	
Seal	PP	Sealed

Medidas principales y datos de rendimiento

F _w	20 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	32 mm	Diámetro exterior
L	45 mm	Longitud
C _{min}	1.780 N	Capacidad de carga diná.
C _{0 min}	1.600 N	Capacidad de carga está.
C _{max}	2.200 N	Capacidad de carga diná.
C _{0 max}	2.310 N	Capacidad de carga está.
≈m	0,05 kg	Peso

Medidas de montaje

L ₂	31,2 mm	
	H13	Tolerancia
B _{L2}	1,6 mm	
D _N	30,7 mm	
N ₁	3 mm	
N ₄	3 mm	
	8	Número de hileras de bolas