
**KS25**



## Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KS..., heavy load range,  
gap seals on both sides


## Información técnica

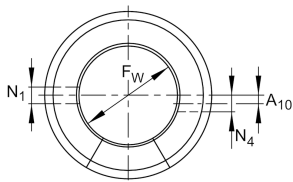

KS25  
KSO25

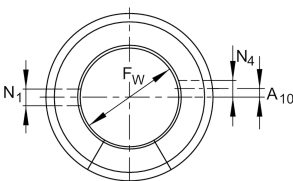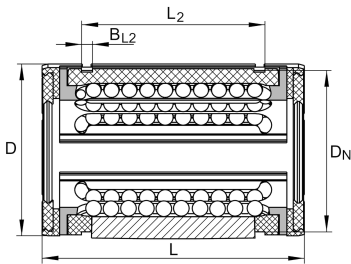

KS30, 40, 50  
KSO30, 40, 50

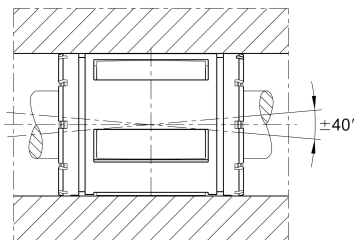

## Variante de su producto actual

Size code	25
-----------	----

## Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>w</sub>	25 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	40 mm	Diámetro exterior
L	58 mm	Longitud
C <sub>min</sub>	2.700 N	Capacidad de carga diná.
C <sub>0 min</sub>	2.430 N	Capacidad de carga está.
C <sub>max</sub>	3.950 N	Capacidad de carga diná.
C <sub>0 max</sub>	4.300 N	Capacidad de carga está.
≈m	0,1 kg	Peso

## Medidas de montaje

L <sub>2</sub>	43,7 mm	
	H13	Tolerancia
B <sub>L2</sub>	1,85 mm	
D <sub>N</sub>	38 mm	
A <sub>10</sub>	1,5 mm	Ángulo del orificio del sector
N <sub>1</sub>	3,5 mm	
N <sub>4</sub>	3 mm	
	8	Número de hileras de bolas