

KS30

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KS.., heavy load range, gap seals on both sides

Información técnica



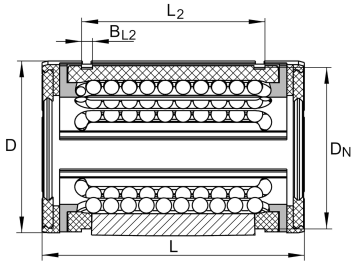



KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

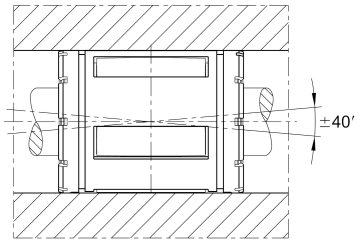

Variante de su producto actual

Size code	30

Medidas principales y datos de rendimiento

F_W	30 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	47 mm	Diámetro exterior
L	68 mm	Longitud
C_{min}	4.650 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0\,min}$	3.970 N	Capacidad de carga está.
C_{max}	5.900 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0\,max}$	6.000 N	Capacidad de carga está.
≈m	0,17 kg	Peso

Medidas de montaje

L_2	51,7 mm	
	H13	Tolerancia
B_{L2}	1,85 mm	
D_N	44,7 mm	
A_{10}	2 mm	Ángulo del orificio del sector
N_1	3,5 mm	
N_4	3 mm	
	8	Número de hileras de bolas

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto