**TKVD15-W**

Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly KUVE...-W, wide guideway

Información técnica

Variante de su producto actual



Size code	15
Longitud	~3000
Guideway design	W Wide execution

Medidas principales y datos de rendimiento

h	12,9 mm	Altura
b	37 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	3,6 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K 1	M4	Rosca
K1 M A	5 Nm	Par de apriete
d 1	4,6 mm	Diámetro del agujero

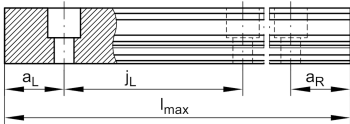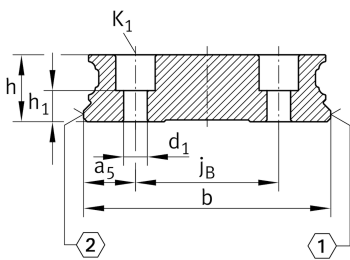



Medidas

l_{max}	2.950 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	44 mm	Distancia
$a_{L min}$	10 mm	Distancia
$a_{R max}$	44 mm	
$a_{R min}$	10 mm	
j_L	50 mm	Incremento
j_B	22 mm	Incremento
a_5	7,5 mm	Distancia
h_1	6 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance

Información adicional

KWVE15-W...	Usable carriage(s)
KUVE15-W...	Usable linear systems