**TKVD55-B-ADE** [↗](#)

Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly, with slot covering strip, TKVD...-ADE

Información técnica

Variante de su producto actual




Size code	55	
Longitud	~6000	
Version	B	
Guideway design	ADE	For stainless steel cover strip, reusable, can be slid into place


Medidas principales y datos de rendimiento

h	41,5 mm	Altura
b	53 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	14 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K ₁	M14	Rosca
K1 M _A	220 Nm	Par de apriete
d ₁	15,4 mm	Diámetro del agujero

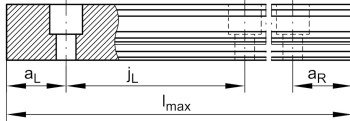



Medidas

l_{max}	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	107 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	107 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	120 mm	Incremento
h_1	19 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance
h_2	1,1 mm	Profundidad
b_1	26 mm	Anchura
d_{ADE}	3,9 mm	Bore diameter
s	0,6 mm	Thickness

Información adicional

KWVE55-B..	Usable carriage(s)
KUVE55-B..	Usable linear systems