

**UFB6412** [↗](#)

Guideways with one raceway, for screw mounting

Carril-guía

## Información técnica

**Variante de su producto actual**



Size code 6412

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$l_{max}$	2.000 mm	Máximo de longitud
B	64 mm	Anchura
Tol B	-0,1 mm	Tolerance
H	12 mm	Altura
Tol H	-0,1 mm	Tolerance

**Medidas de montaje**

$j_B$	52 mm	
$j_{B2}$	6 mm	
$j_L$	80 mm	
$a_{R min}$	10 mm	
$a_{R max}$	50 mm	
$a_{L min}$	10 mm	
$a_{L max}$	50 mm	
$h_1$	4,5 mm	
$N_2$	10,5 mm	
$K_1$	M5	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
$d_1$	6,3 mm	Diámetro del agujero

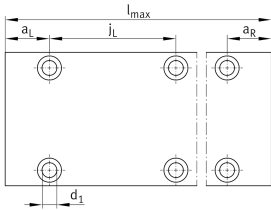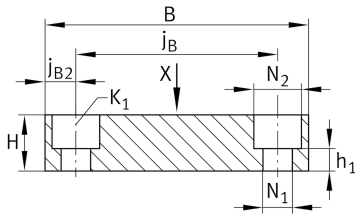



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:23:01 UTC

**SCHAEFFLER**

### Productos relacionados

---

RUS26086, RUS26102, RUS26126, RUS38134, RUS38206, RUSV42086-KS, RUSV42102-KS, RUSV42126-KS, RUSV60134-KS, RUSV60206-KS, PR14061, PR14089	Adecuado para rodamientos lineales de rodillos
--	--