

### UG12553 [↗](#)

Guideways with four raceways

guideways with 4 raceways



## Información técnica


### Variante de su producto actual

Size code	12553
-----------	-------

### Medidas principales y datos de rendimiento

$l_{max}$	3.000 mm	Máximo de longitud
B	125 mm	Anchura
Tol B	- 0,1 mm	Tolerance
H	53 mm	Altura
Tol H	- 0,1 mm	Tolerance

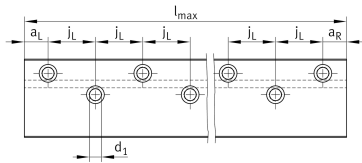



### Medidas de montaje

j B	35 mm	
j B2	18 mm	
j L	40 mm	
a R min	15 mm	
a R max	35 mm	
a L min	15 mm	
a	35 mm	
h 1	37,5 mm	
A 2 max	53 mm	
N 2	20 mm	
K 1	M12	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
K1 M A	140 Nm	Pares de los tornillos de fijación
d 1	14 mm	Diámetro del agujero

### Productos relacionados

KVK20	Tapón de protección adecuado
RUS38134, RUS38206, RUSV60134- KS, RUSV60206- KS,PR14089	Rodamiento lineal de rodillos adecuado