

UG16260 [↗](#)

Guideways with four raceways


guideways with 4 raceways

Información técnica


Variante de su producto actual

| | |
|-----------|-------|
| Size code | 16260 |
|-----------|-------|

Medidas principales y datos de rendimiento

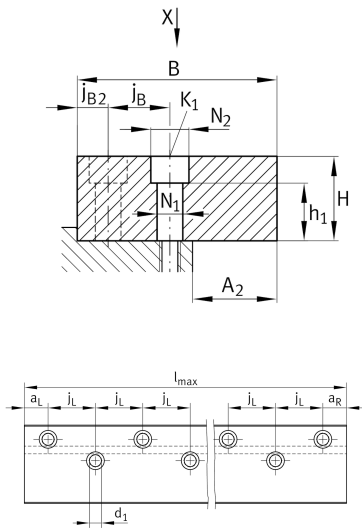

| | | |
|-----------|----------|--------------------|
| l_{max} | 3.000 mm | Máximo de longitud |
| B | 162 mm | Anchura |
| Tol B | - 0,1 mm | Tolerance |
| H | 60 mm | Altura |
| Tol H | - 0,1 mm | Tolerance |



Medidas de montaje

| | | |
|---------|---------|---|
| j B | 44 mm | |
| j B2 | 20 mm | |
| j L | 40 mm | |
| a R min | 20 mm | |
| a R max | 40 mm | |
| a L min | 20 mm | |
| a | 40 mm | |
| h 1 | 35,5 mm | |
| A 2 max | 77 mm | |
| N 2 | 26,5 mm | |
| K 1 | M16 | Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9) |
| K1 M A | 350 Nm | Pares de los tornillos de fijación |
| d 1 | 18,5 mm | Diámetro del agujero |

Productos relacionados

| | |
|----------------------|--|
| KA26,5-M | Tapón de protección adecuado |
| RUS65210, PR14135 | Rodamiento lineal de rodillos adecuado |