**UG6628** [↗](#)

Guideways with four raceways

guideways with 4 raceways

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Size code	6628
-----------	------

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$l_{\min}$	70 mm	Mínimo de longitud
------------	-------	--------------------



$l_{\max}$	2.000 mm	Máximo de longitud
------------	----------	--------------------


B	66 mm	Anchura
---	-------	---------

Tol B	- 0,1 mm	Tolerance
-------	----------	-----------

H	28 mm	Altura
---	-------	--------

Tol H	- 0,1 mm	Tolerance
-------	----------	-----------

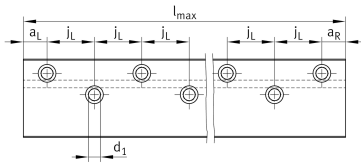



### Medidas de montaje

j B	18 mm	
j B2	12 mm	
j L	40 mm	
a R min	15 mm	
a R max	35 mm	
a L min	15 mm	
a	35 mm	
h 1	16,5 mm	
A 2 max	28 mm	
N 2	15 mm	
K 1	M8	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
K1 M A	41 Nm	Pares de los tornillos de fijación
d 1	10 mm	Diámetro del agujero

### Productos relacionados

KVK15	Tapón de protección adecuado
RUS19069, RUS19105, RUSV30069-KS, RUSV30105-KS, PR14032, PR14044	Rodamiento lineal de rodillos adecuado