

**KS30-PP**

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KS...-PP, heavy load range, lip seals on both sides

Información técnica

Variante de su producto actual




| | | |
|-----------|----|--------|
| Size code | 30 | |
| Seal | PP | Sealed |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-------------|---------|---------------------------------|
| F_w | 30 mm | Diámetro del agujero de la bola |
| D | 47 mm | Diámetro exterior |
| L | 68 mm | Longitud |
| C_{min} | 4.650 N | Capacidad de carga diná. |
| $C_{0 min}$ | 3.970 N | Capacidad de carga está. |
| C_{max} | 5.900 N | Capacidad de carga diná. |
| $C_{0 max}$ | 6.000 N | Capacidad de carga está. |
| $\approx m$ | 0,18 kg | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| L_2 | 51,7 mm | |
| | H13 | Tolerancia |
| B_{L2} | 1,85 mm | |
| D_N | 44,7 mm | |
| A_{10} | 2 mm | Ángulo del orificio del sector |
| N_1 | 3,5 mm | |
| N_4 | 3 mm | |
| | 8 | Número de hileras de bolas |

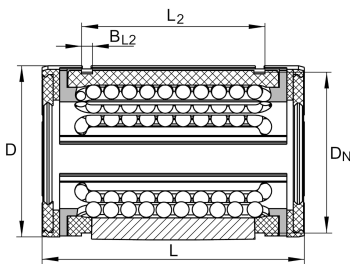

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

