**KS40**

## Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KS..., heavy load range,  
gap seals on both sides

## Información técnica

## Variante de su producto actual




Size code	40	indicación de tamaño
-----------	----	----------------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	40 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	62 mm	Diámetro exterior
L	80 mm	Longitud
$C_{min}$	8.800 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0 min}$	7.200 N	Capacidad de carga está.
$C_{max}$	10.200 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0 max}$	9.600 N	Capacidad de carga está.
$\approx m$	0,34 kg	Peso

## Medidas de montaje

$L_2$	60,3 mm	
	H13	Tolerancia
$B_{L2}$	2,15 mm	
$D_N$	59,4 mm	
$A_{10}$	1,5 mm	Ángulo del orificio del sector
$N_1$	3,5 mm	
$N_4$	3 mm	
	8	Número de hileras de bolas

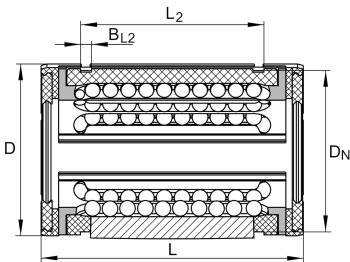

KS30, 40, 50  
KSO30, 40, 50

