

**KS50-PP**

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KS...-PP, heavy load range, lip seals on both sides

Información técnica

Variante de su producto actual


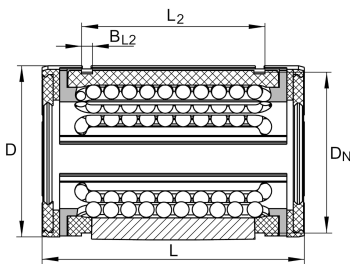

Size code	50	
Seal	PP	Sealed

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	50 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	75 mm	Diámetro exterior
L	100 mm	Longitud
C_{min}	12.300 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0 min}$	9.700 N	Capacidad de carga está.
C_{max}	15.100 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0 max}$	13.900 N	Capacidad de carga está.
$\approx m$	0,61 kg	Peso

Medidas de montaje

L_2	77,3 mm	
	H13	Tolerancia
B_{L2}	2,65 mm	
D_N	71,4 mm	
A_{10}	2,5 mm	Ángulo del orificio del sector
N_1	4,5 mm	
N_4	5 mm	
	8	Número de hileras de bolas

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50