



## PR14044 [↗](#)

Patin con recirculación a rodillos

Linear roller bearings, inch size mounting dimensions, PR..

### Información técnica




### Variante de su producto actual

Size code 14044

### Medidas principales y datos de rendimiento

L	68,5 mm	
B	25,4 mm	Anchura
H	19,1 mm	Altura
C	44.000 N	Capacidad de carga dinámica
C <sub>0</sub>	76.000 N	Capacidad de carga estática
≈m	0,202 kg	Peso

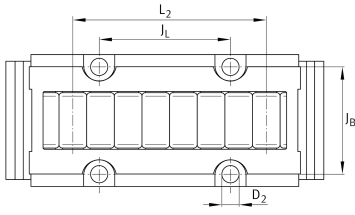

### Medidas de montaje

L <sub>1</sub>	54,6 mm	
J <sub>B</sub>	20,6 mm	Medidas de montaje
Tol J <sub>B</sub>	± 0,1 mm	Tolerance
J <sub>L</sub>	25,5 mm	Medidas de montaje
Tol J <sub>L</sub>	± 0,1 mm	Tolerance
H <sub>1</sub>	0,1 mm	
L <sub>2</sub>	42 mm	
L <sub>W</sub>	10 mm	
H <sub>4</sub>	14,8 mm	
K <sub>3</sub>	M3	Tamaño de rosca K3
K3 M <sub>A</sub>	1,8 Nm	Par de apriete de los tornillos de fijación
D <sub>2</sub>	3,65 mm	

### Productos relacionados

VUSZ12044-A	Regleta de ajuste
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFG3210, UFB4710	Carril-guía adecuado