**PR14089-PP** [↗](#)

Patin con recirculación a rodillos

Linear roller bearings, inch size mounting dimensions, PR..-PP




## Información técnica

## Variante de su producto actual

Suffix	PP	With end face wiper
Size code	14089	

## Medidas principales y datos de rendimiento

L <sub>tot</sub>	143 mm	Longitud total
B	50,8 mm	Anchura
H	38,1 mm	Altura
C	205.000 N	Capacidad de carga dinámica
C <sub>0</sub>	354.000 N	Capacidad de carga estática
m	1,727 kg	Peso

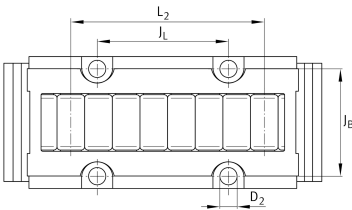



### Medidas de montaje

L <sub>1</sub>	121,5 mm	
J <sub>B</sub>	41 mm	Medidas de montaje
Tol J <sub>B</sub>	± 0,1 mm	Tolerance
J <sub>L</sub>	51 mm	Medidas de montaje
Tol J <sub>L</sub>	± 0,1 mm	Tolerance
H <sub>1</sub>	0,1 mm	
L <sub>2</sub>	90 mm	
L <sub>W</sub>	20 mm	
H <sub>4</sub>	27,7 mm	
K <sub>3</sub>	M5	Tamaño de rosca K3
K3 M <sub>A</sub>	10 Nm	Par de apriete de los tornillos de fijación
D <sub>2</sub>	6 mm	

### Productos relacionados

VUSZ24084-A	Regleta de ajuste
UG12553, UGN12553- A, UZ12553, UZN12553- A, UFK8815, UFB10615	Carril-guía adecuado