

## PR14135-PP [↗](#)

Patin con recirculación a rodillos



Linear roller bearings, inch size mounting dimensions, PR..-PP

### Información técnica


#### Variante de su producto actual

Size code 14135

#### Medidas principales y datos de rendimiento



L <sub>tot</sub>	217,9 mm	Longitud total
B	76,2 mm	Anchura
H	57,2 mm	Altura
C	435.000 N	Capacidad de carga dinámica
C <sub>0</sub>	735.000 N	Capacidad de carga estática
≈m	5,849 kg	Peso

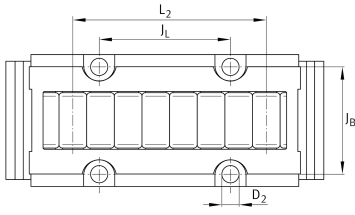

### Medidas de montaje

L <sub>1</sub>	158 mm	
J <sub>B</sub>	62 mm	Medidas de montaje
Tol J <sub>B</sub>	± 0,1 mm	Tolerance
J <sub>L</sub>	76,2 mm	Medidas de montaje
Tol J <sub>L</sub>	± 0,1 mm	Tolerance
H <sub>1</sub>	0,1 mm	
L <sub>2</sub>	126 mm	
L <sub>W</sub>	30 mm	
H <sub>4</sub>	42 mm	
K <sub>3</sub>	M6	Tamaño de rosca K3
K3 M <sub>A</sub>	17 Nm	Par de apriete de los tornillos de fijación
D <sub>2</sub>	7 mm	

### Productos relacionados

UG16260,  
UGN16260-  
A, UZ16260,  
UZN16260-  
A, UFK8815,  
UFB10615

Carril-guía adecuado