
**RUS65210**

Patin con recirculación a rodillos

Linear roller bearings with spacer elements
RUS..

Información técnica





Variante de su producto actual

Size code 65210

Medidas principales y datos de rendimiento

L _{tot}	232 mm	Longitud total
L	211,4 mm	
B	76 mm	Anchura
H	65 mm	Altura
C	465.000 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	732.000 N	Capacidad de carga estática
≈m	7,5 kg	Peso



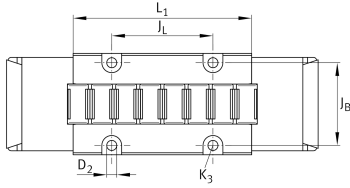**Medidas de montaje**

L ₁	133,5 mm	Medidas de montaje
J _B	62 mm	Medidas de montaje
Tol J _B	± 0,1 mm	Tolerance
J _L	76 mm	
Tol J _L	± 0,1 mm	Tolerance
H ₁	0,5 mm	
L _W	30 mm	
A ₃	26 mm	
H ₄	55,4 mm	
T ₅	22,2 mm	
G ₁	M10	Tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9)
G ₁ M _A	83 Nm	Par de apriete de los tornillos de fijación
K ₃	M8	Tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9)
K ₃ M _A max	41 Nm	Par de apriete de los tornillos de fijación
D ₂	9 mm	
L _S	234 mm	
A ₄	34 mm	
	M8x1	Conexión de lubricación DIN3405-A
	6 mm	

Productos relacionados

VUS65210	Regleta de ajuste
UG16260, UGN16260- A, UZ16260, UZN16260- A, UFK8815, UFB10615	Carril-guía adecuado