
**KWVE15-B-S** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Carriages KWVE...-B-S, narrow carriage, four-row

## Información técnica


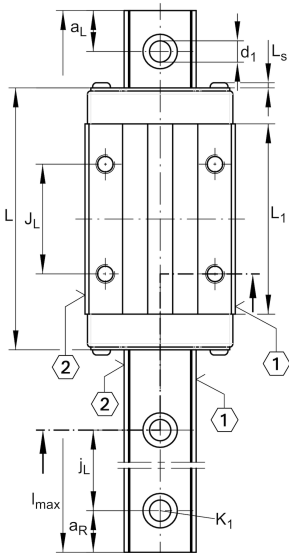


## Variante de su producto actual

Size code	15
Version	B
Carriage design	S Carro estrecho

## Medidas principales y datos de rendimiento

H	24 mm	Altura sistema
B	34 mm	Anchura del carro
L	61,2 mm	longitud general del carro
C	7.200 N	Capacidad de carga dinámica
C <sub>0</sub>	14.500 N	Capacidad de carga estática
M <sub>0x</sub>	150 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M <sub>0y</sub>	100 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M <sub>0z</sub>	100 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z
≈m	0,16 kg	Peso

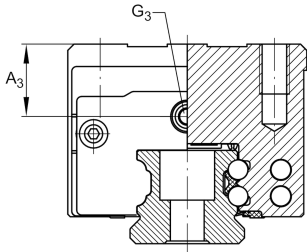

S16

### Medidas de montaje

A <sub>1</sub>	9,5 mm	
J <sub>B</sub>	26 mm	
b	15 mm	Anchura de la guía
A <sub>2</sub>	4 mm	
L <sub>1</sub>	39,8 mm	
L <sub>S</sub>	1,3 mm	
J <sub>L</sub>	26 mm	
H <sub>1</sub>	4,3 mm	
H <sub>5</sub>	4,75 mm	
T <sub>5</sub>	6 mm	
G <sub>2</sub>	M4	tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9)
G <sub>2</sub> M <sub>A</sub>	5 Nm	Par de apriete máximo
A <sub>3</sub>	4,3 mm	Posición del conector de lubricación
G <sub>3</sub>	M3	Conector de lubricación
t <sub>G3</sub>	5,5 mm	Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación
A <sub>4</sub>	3,2 mm	Posición del conector de lubricación
G <sub>4</sub>	M3	Conector de lubricación
t <sub>G4</sub>	5,5 mm	Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación
J <sub>L6</sub>	11,1 mm	Posición del conector de lubricación

### Información adicional

VMKB_065	KWVE	Nombre de material
----------	------	--------------------