**KWVE20-B-SNL**

Carro con recirculación de bolas

Carriages KWVE...-B-SNL, narrow, low, long carriage, four-row


Información técnica





Variante de su producto actual

Size code	20
Version	B
Carriage design	SNL Carro estrecho, bajo, largo

Medidas principales y datos de rendimiento

H	27 mm	Altura sistema
B	44 mm	Anchura del carro
L	88,9 mm	longitud general del carro
C	16.200 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	36.500 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	452 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M _{0y}	430 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M _{0z}	430 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z
≈m	0,38 kg	Peso

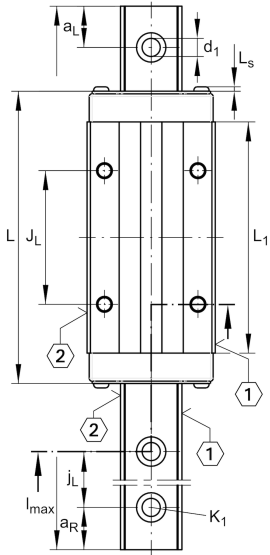

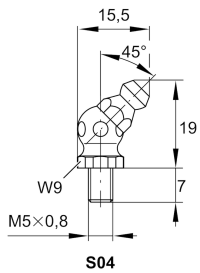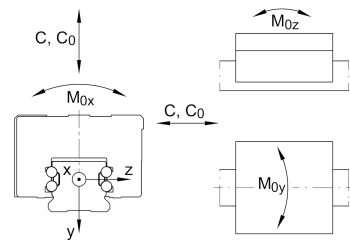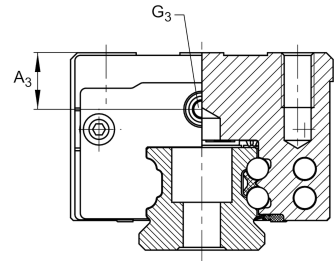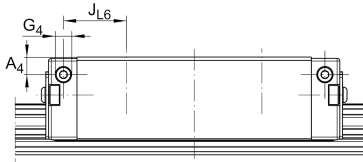

Medidas de montaje

A ₁	12 mm	
J _B	32 mm	
b	20 mm	Anchura de la guía
A ₂	6 mm	
L ₁	67,9 mm	
L _S	1,3 mm	
J _L	50 mm	
H ₁	4,5 mm	
H ₅	5,25 mm	
T ₅	7,5 mm	
G ₂	M5	tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9)
G ₂ M _A	10 Nm	Par de apriete máximo
A ₃	4,7 mm	Posición del conector de lubricación
G ₃	M5	Conector de lubricación
t _{G3}	7 mm	Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación
A ₄	3,3 mm	Posición del conector de lubricación
G ₄	M3	Conector de lubricación
t _{G4}	5,5 mm	Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación
J _{L6}	13,2 mm	Posición del conector de lubricación

Información adicional

VMKB_065	KWVE	Nombre de material
----------	------	--------------------