
**KWVE25-B-H** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Carriages KWVE...-B-H, high, narrow carriage, four-row

Información técnica

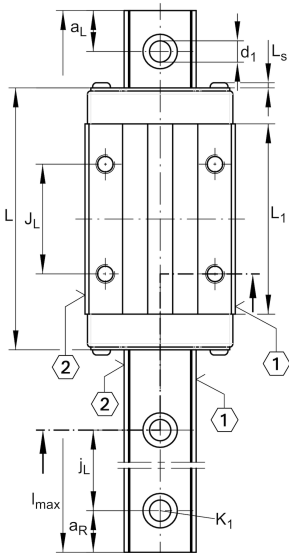


Variante de su producto actual

Size code	25
Version	B
Carriage design	H Carro alto

Medidas principales y datos de rendimiento

H	40 mm	Altura sistema
B	48 mm	Anchura del carro
L	83,3 mm	longitud general del carro
C	17.900 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	39.000 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	510 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M _{0y}	395 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M _{0z}	395 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z
≈m	0,65 kg	Peso

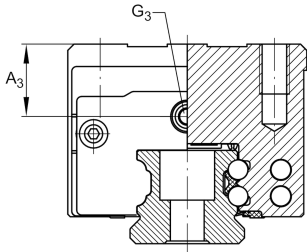

Medidas de montaje

A ₁	12,5 mm	
J _B	35 mm	
b	23 mm	Anchura de la guía
A ₂	6,5 mm	
L ₁	60,7 mm	
L _S	1,65 mm	
J _L	35 mm	
H ₁	5,1 mm	
H ₅	5,25 mm	
T ₅	10 mm	
G ₂	M6	tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9)
G ₂ M _A	17 Nm	Par de apriete máximo
A ₃	15 mm	Posición del conector de lubricación
G ₃	M6	Conector de lubricación
t _{G3}	7 mm	Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación
A ₄	10,5 mm	Posición del conector de lubricación
G ₄	M6	Conector de lubricación
t _{G4}	7 mm	Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación
J _{L6}	17,9 mm	Posición del conector de lubricación

Información adicional

VMKB_065	KWVE	Nombre de material
----------	------	--------------------