

KB25-PP

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KB..-PP, machined range, sealed on all sides, corrosion-resistant design possible

Información técnica

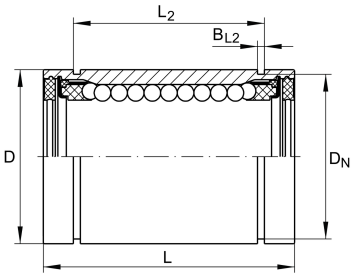



Variante de su producto actual

Size code	25

Medidas principales y datos de rendimiento

F_W	25 mm	Diámetro del agujero de la bola
	+0,011/-0,001	Tolerancia
D	40 mm	Diámetro exterior
	h5	Tolerance
L	58 mm	Longitud
	h12	Tolerancia
C_{min}	2.800 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0\,min}$	2.220 N	Capacidad de carga está.
C_{max}	2.950 N	Capacidad de carga diná.
$C_{0\,max}$	2.850 N	Capacidad de carga está.
≈m	0,158 kg	Peso

Medidas de montaje

L_2	43,7 mm	
	H13	Tolerancia
B_{L2}	1,85 mm	
D_N	37,5 mm	
N_2	2,5 mm	
	6	Número de hileras de bolas

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto